

仕 様 書

次に示す仕様は必要とする最低限度の機能であり、対象品については、3. 概要「参考品」と同等品またはそれ以上の品質の代替品とする。

1. 物品名 冷暖房兼用パッケージエアコン一式

2. 数量 明日香小学校 3 台
聖徳中学校 2 台

3. 概要

品名	数量	能力	設置場所	参考品
冷暖房エアコン シングル	3 組	3相200W 冷房 14.0KW 暖房 16.0KW	小学校 2 階視聴覚室	・三菱:PCZ-ERMP-160K5 ・日立:RPC-GP160RSH11 ・東芝:GCSA16014MUB
冷暖房エアコン シングル	2 組	3相200V 冷房 7.1K 暖房 8K	中学校 1 階特別支援学級	・三菱:PSZERMP80K 5 ・ダイキン:SZRV80BZT ・東芝:GFSA08013BU

※参考品が販売終了の場合は、同等またはそれ以上の品質の製品で問題ない。

○全体に関する事項

- ・納入機器、配管材、架台、その他取り付けに用いる全ての資材は新品とし、未使用のものとする。
- ・グリーン購入法適合製品を選定し、納入すること。
- ・設置工事に際し、設置箇所以外の施設・設備に損害を与えた場合は、速やかに納入業者負担で現状に復旧すること。
- ・施工期間中は、労働安全衛生法および学校が定める安全規則を遵守し、特に児童、生徒、来校者等の安全確保に最大限配慮すること。
- ・中学校 1 階の特別支援教室の既存設置空調機器の撤去・処理費用を含むこと。
- ・既設機器のフロンガス回収・破壊処理、真空乾燥作業費用を含むこと。
- ・購入価格は、機器本体のほか、運搬搬入費、足場仮設費、配管・配線工事費（冷媒管、ドレン管、保温材、ラッキング含む）架台費、試運転調整費、養生費、諸経費等、本工事に係る全ての付帯費用を含むこと。
- ・設置完了後、機器の梱包材及び発生残材は全て納入業者が責任を持って持ち帰り、適正に処分すること。
- ・エアコンの使用に必要な全ての付属品（リモコン、電源ケーブル等）および、室外機を安全に設置するために必要な全ての付属品（架台、防振ゴム等）を含むこと。
- ・室内機・室外機の設置場所は別添図を参照しますが、施工前に必ず現地調査を行い、設置場所および日程調整について学校担当者と事前に連絡調整を行うこと。現地調査の結果、別添図記載の場所以外が最適であると判断される場合は、学校担当者との合意の上、その最適な場所に変更して設置するものとします。
- ・設置完了後、納入業者は試運転・最終調整を行い、機器の取扱方法および日常のメンテナンス方法について、学校担当者へ詳細に説明すること。

○室内機に関する事項

- ・室内機は学校担当者と協議・調整のうえ、別添図に示した教室とし、協議の結果によっては、学校担当者と合意した他の適切な場所に設置すること。
- ・リモコンはワイヤレスタイプとし、壁への取付けが可能なリモコンスタンドの納入も含めるものとする。
- ・設置については、利用上の安全性ならびに落下防止等の点を十分考慮して取り付けること。
- ・配管保護材は、鋼板ラッキング仕上げとする。
- ・室内機設置に伴う、天井仕上げ材の撤去及び復旧（新品仕上げ材による）に係る費用を含むこと。

○室外機に関する事項


- ・学校担当者と協議・調整のうえ、別添図に示した室外とし、協議の結果によっては、学校担当者と合意した他の適切な場所に設置すること。
- ・室外機の固定には、コンクリート台座を使用し、転倒防止策を講じること。
- ・室外機には防護金網を取付けること。この金網はコンクリート土台を伴う室外機全体を覆うものではなく、ファンの部分を覆うもの（防玉金網）で差し支えない。

○その他

- ・契約者は、暴力団等排除に係る特約事項を遵守し、当該特約事項に基づき契約解除の事由が生じた場合は、これに従うこと。
- ・この仕様書に定めのない事項、または記載内容について疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。
- ・設置場所が学校敷地内であることから、授業、学校行事に支障をきたさないよう、日程および作業時間について学校担当者と事前に綿密な調整を行うこと。

※ 参考品以外の同等品にて入札する場合、質疑にて仕様に見合う商品であるかの確認をすること。
併せて、その商品が明確にわかるカタログや商品サンプル等を質疑の期限までに持参またはFAX（要着信確認）し、必要に応じ担当者へ説明を行うこと。

明日香小学校 2階

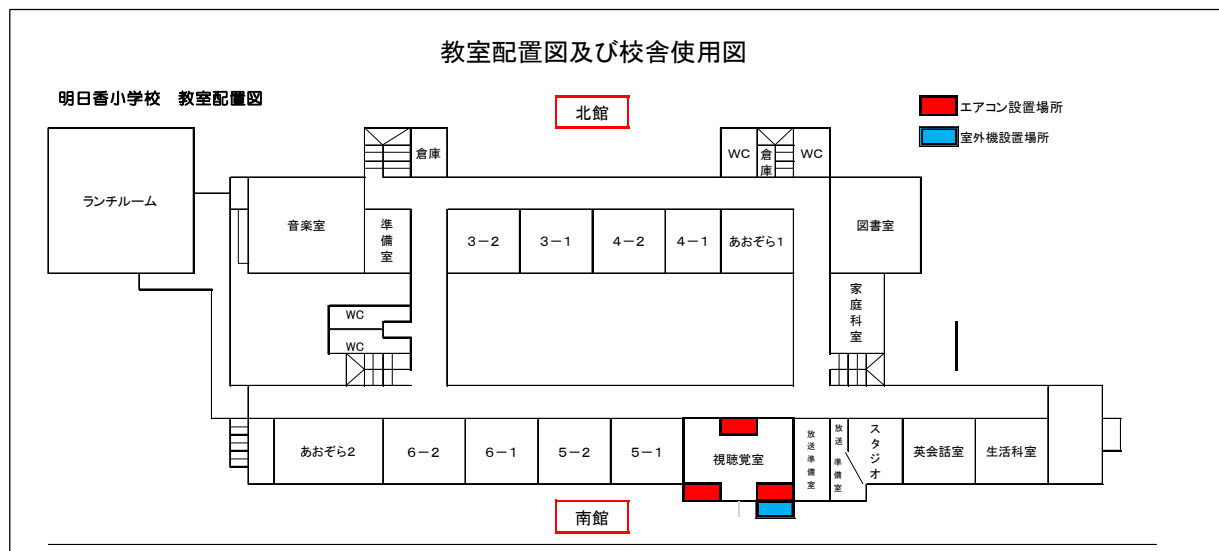

聖徳中学校 1階

