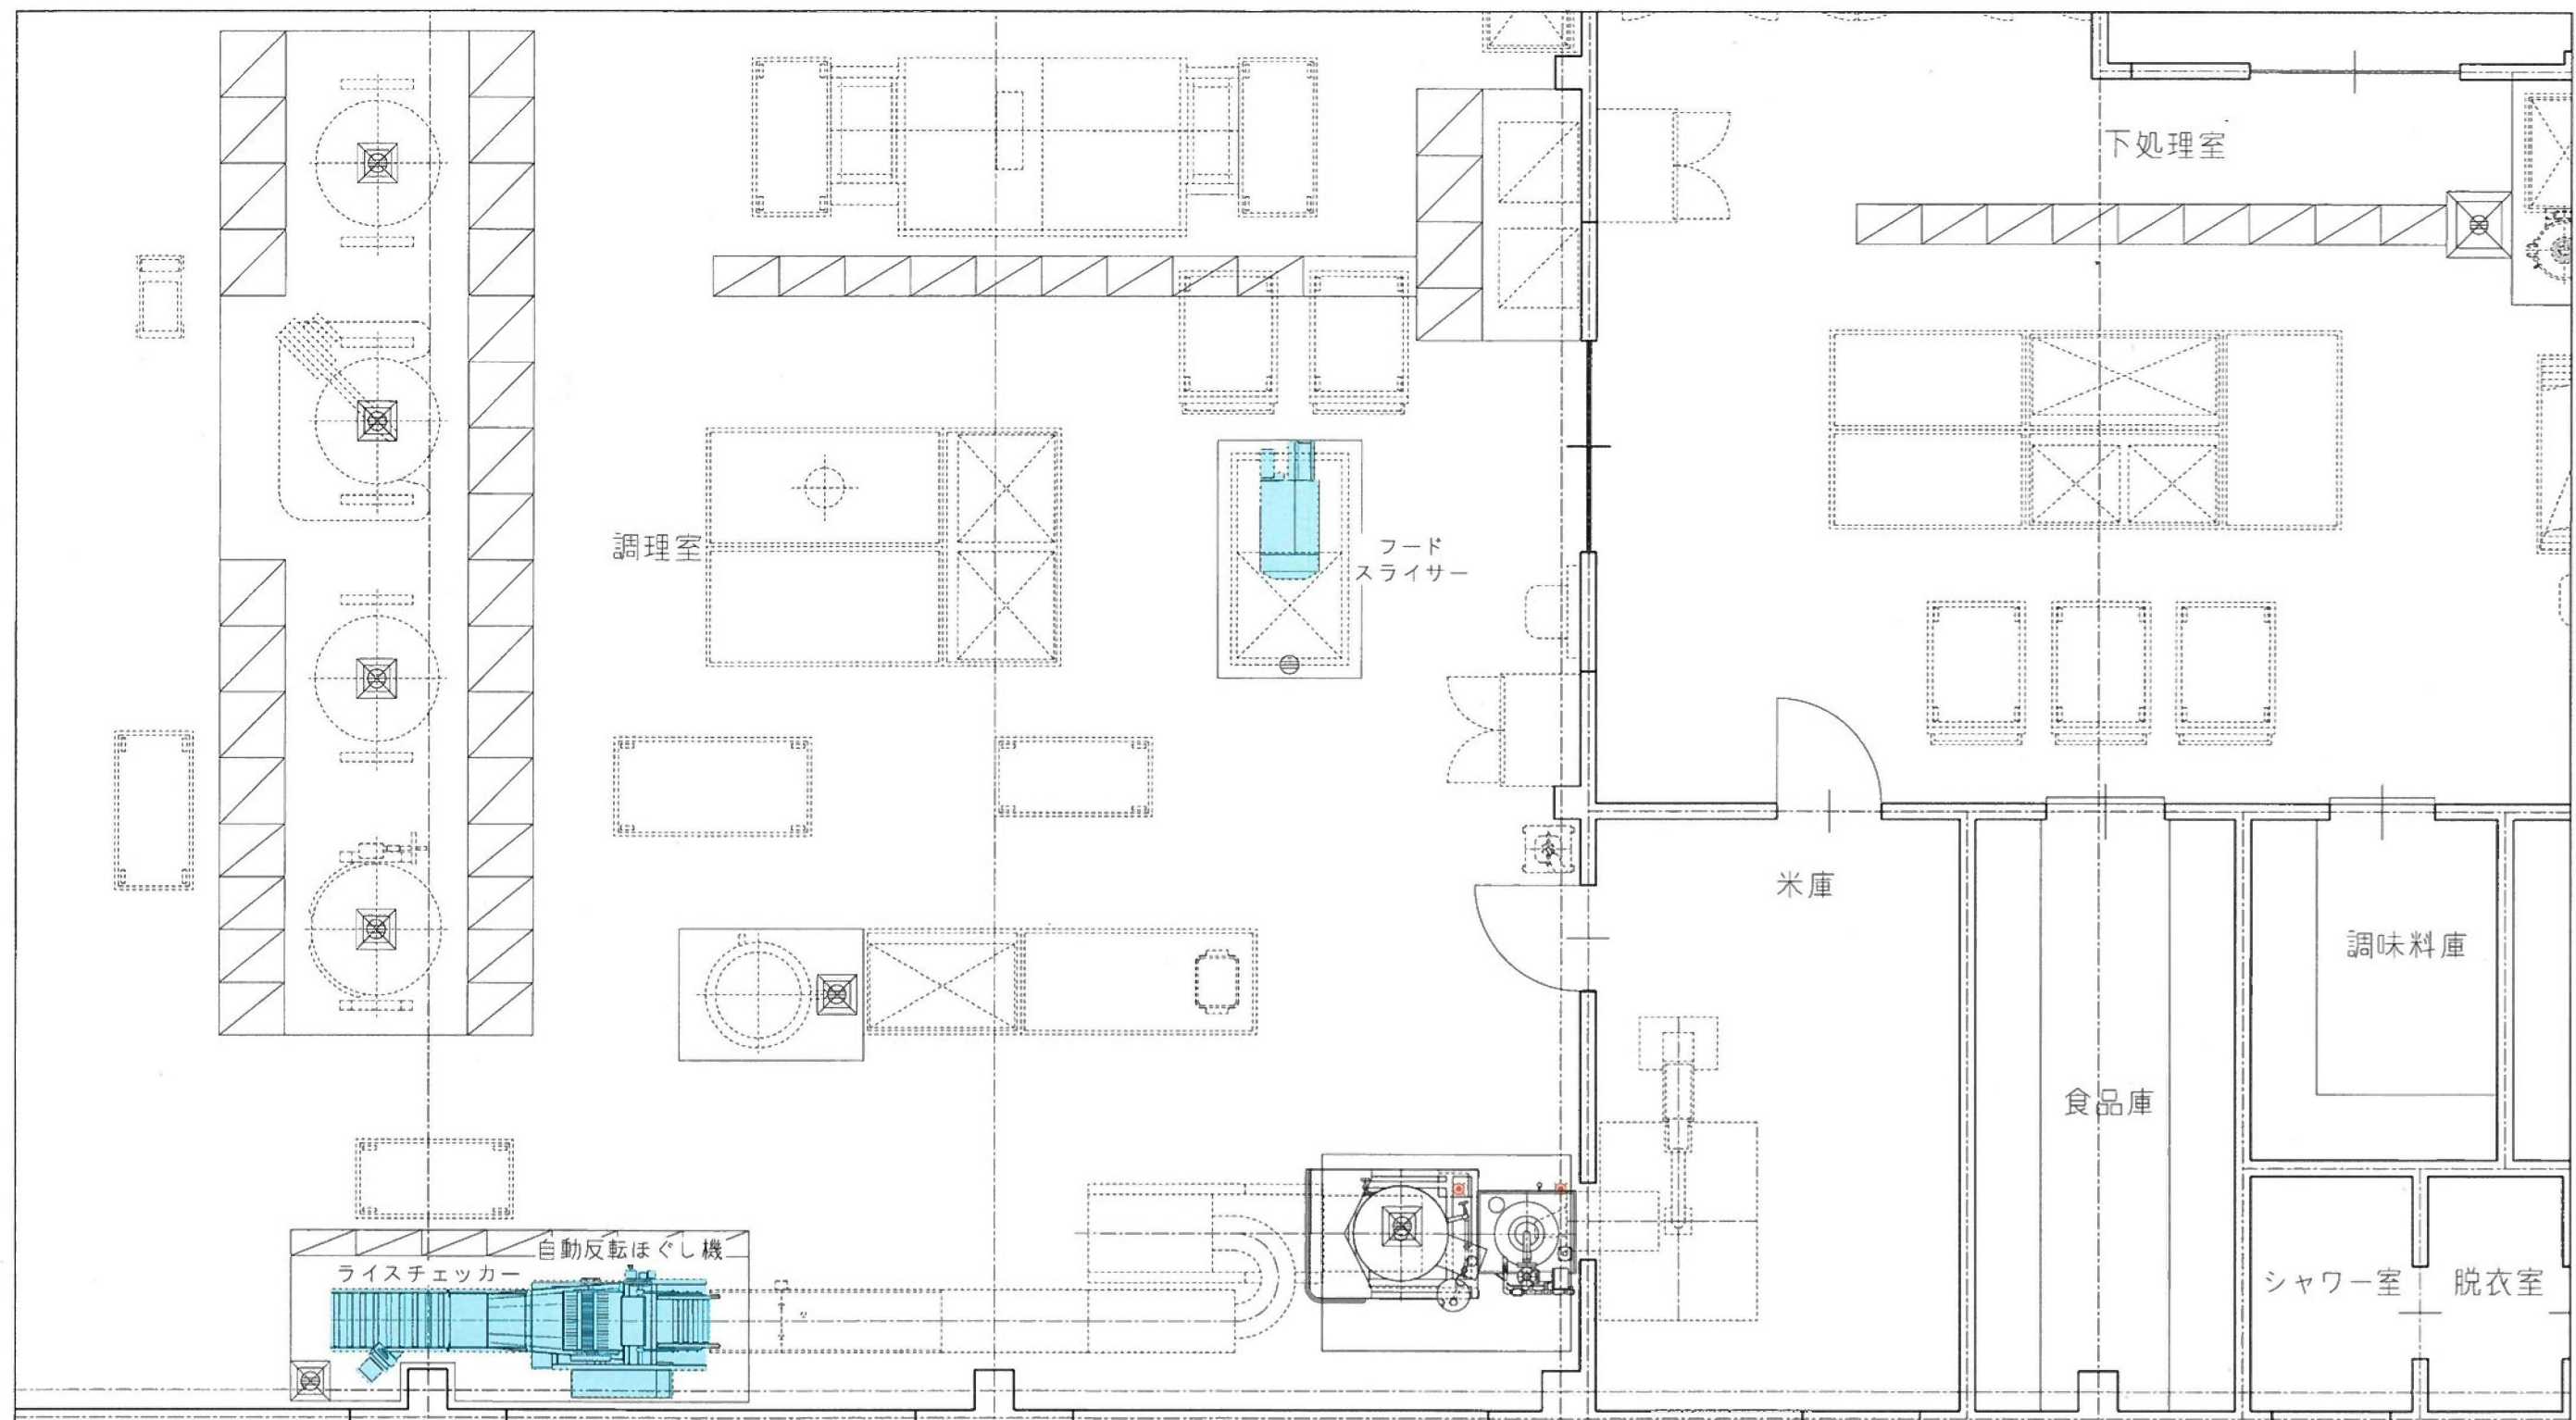


: 入替更新機器を表す。

工事名称

縮尺【A3】




作成日

図面名称

図番

厨房機器平面配置図

No. _____

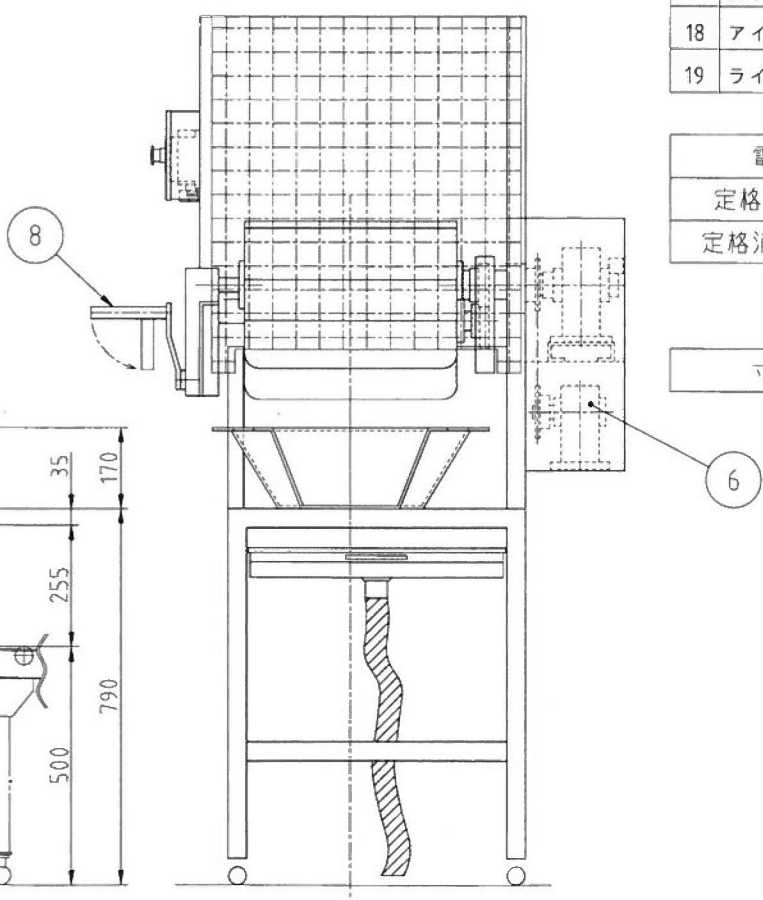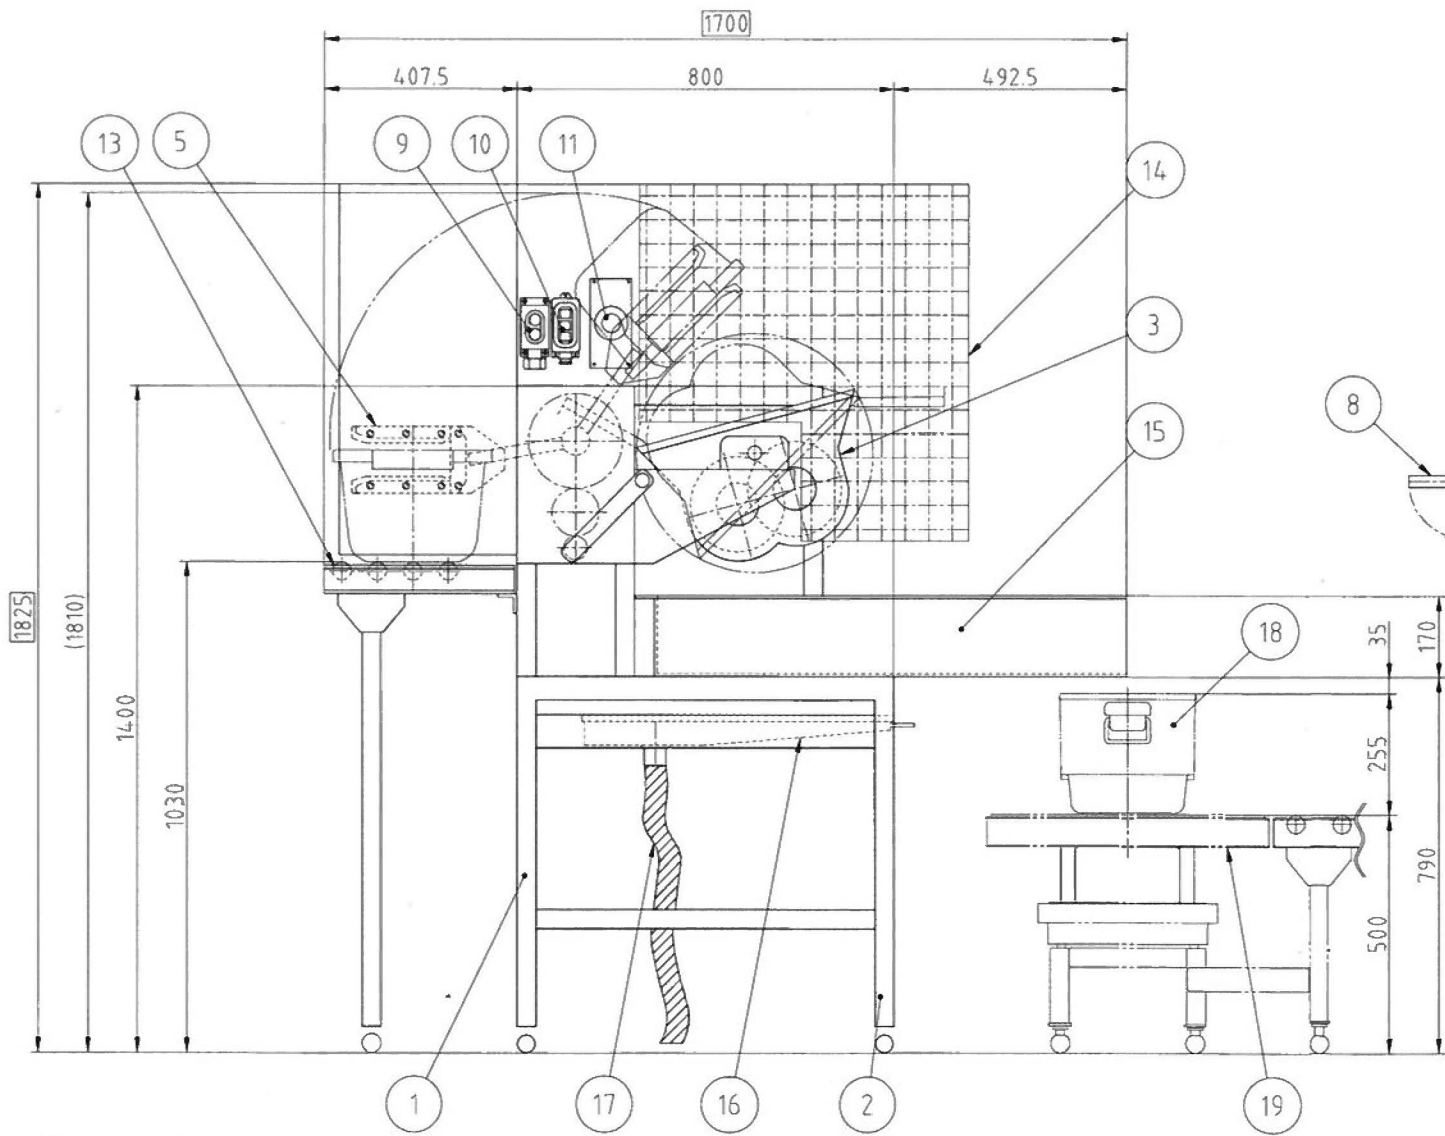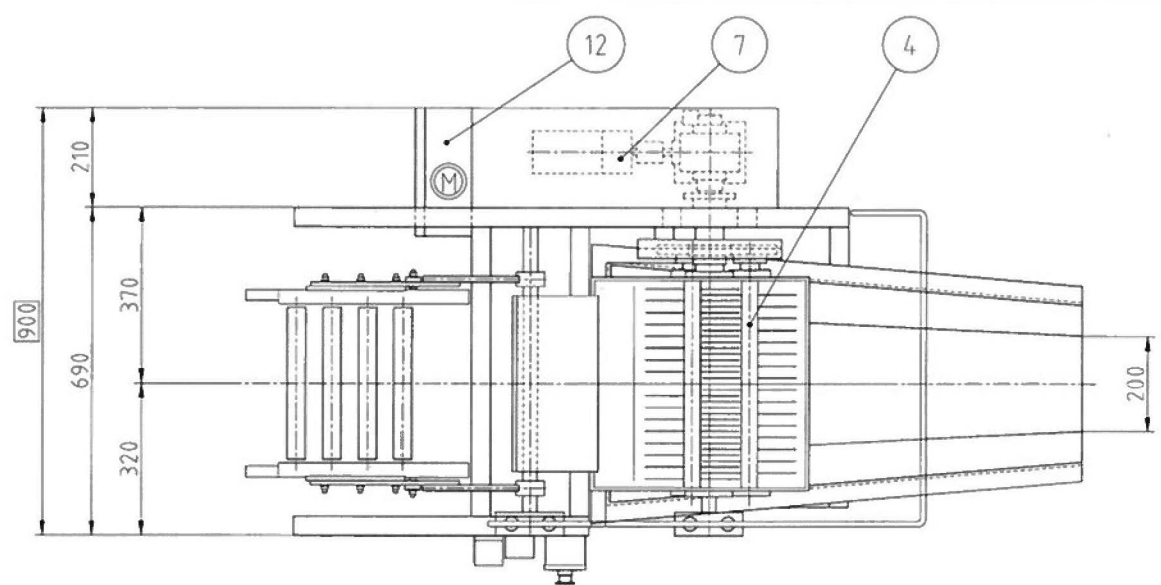

No.	品名	数	備考
1	骨組	1	SUS304
2	アジャストボール	6	SUS304
3	ホッパー	1	SUS304 テフロン加工
4	ほぐし羽根	2	SUS304 テフロン加工
5	反転アーム	1	SUS304
6	ほぐし駆動モータ	1	三相200V 90W
7	ホッパー反転モータ	1	単相200V 40W
8	釜反転ハンドル	1	
9	ほぐしスイッチ	1	
10	ホッパー反転スイッチ	1	
11	非常停止スイッチ	1	
12	電気ボックス	1	SUS304 漏電ブレーカ付き
13	ローラコンベヤ	1	SUS304
14	保護柵	1	SUS304
15	下ホッパー	1	SUS304 テフロン加工
16	かす受	1	SUS304 スライド式
17	排水ホース	1	φ50ビニールホース
18	アイホット	1	別途
19	ライスチェッカー	1	別途

電源	三相 200V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.13kW

寸法	1700X900X1825
----	---------------

- ・アイホット対応
- ・耐震金具付き

本図はB型を表す




記 事
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。



検 図	製 図	年 月 日	縮 尺	名 称
				ADU-10A特 自動反転ほぐし機

製品コード
53018-999

台 数	台
図 番	

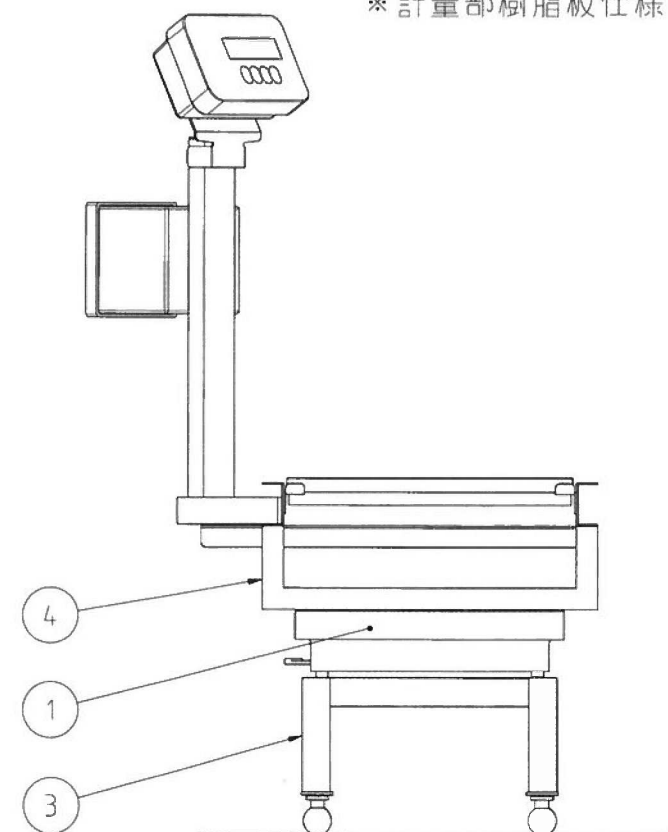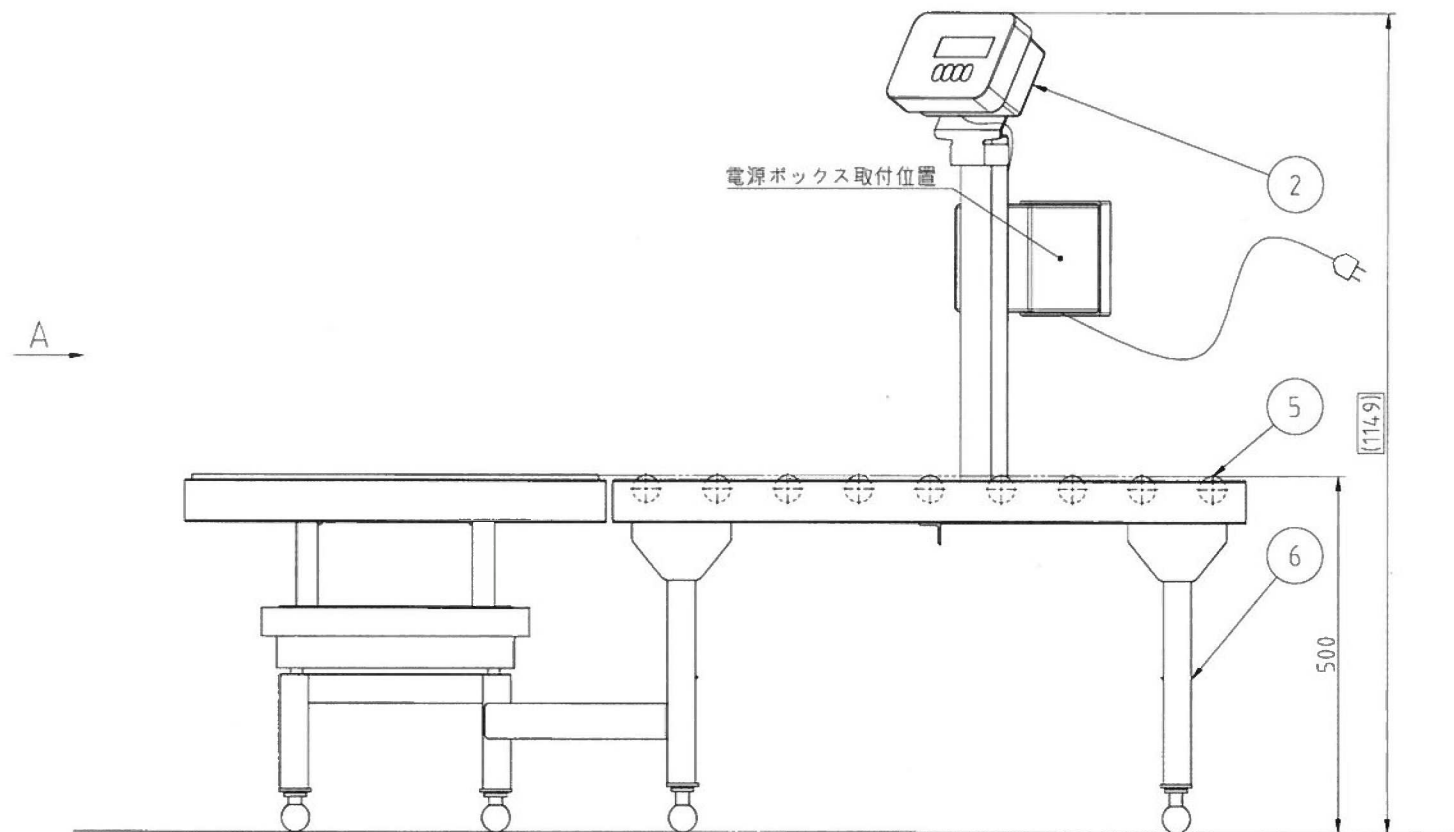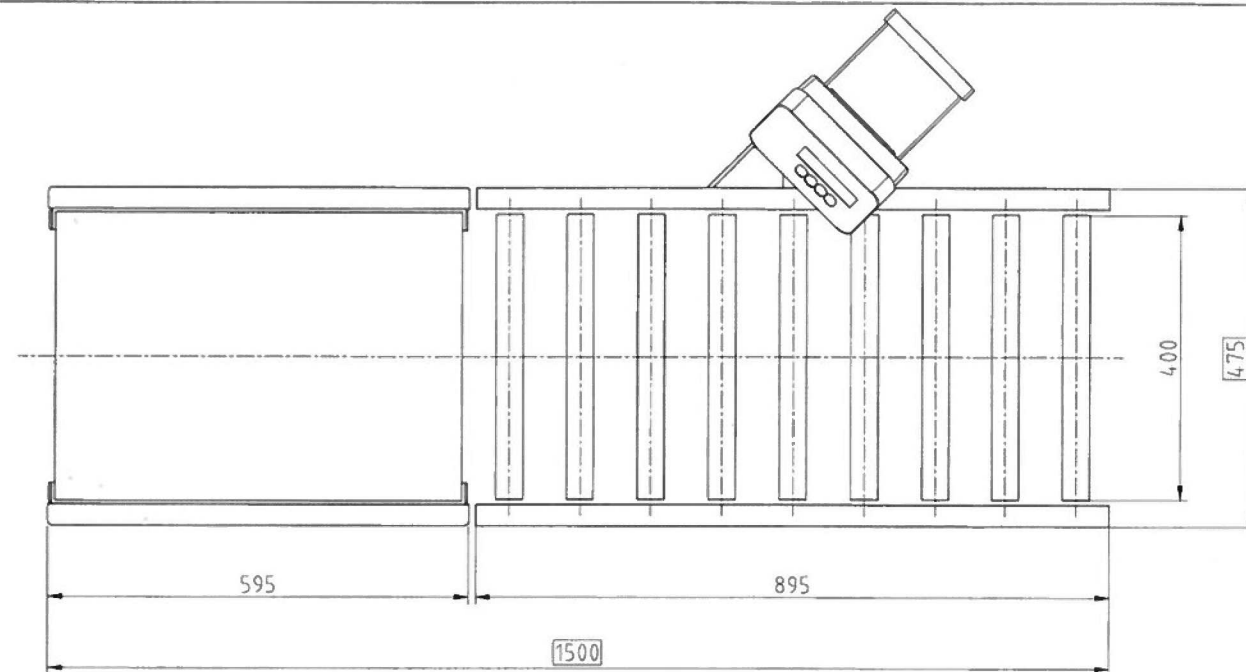

※計量部樹脂板仕様

No. _____

No.	品名	数	備考
1	ハカリ本体	1	
2	表示器	1	単相100V 0.018kW
3	ハカリ乗せ台	1	SUS304
4	計量部骨組	2	SUS304
5	ローラコンベヤ	1	SUS304 φ38X400L
6	スタンド	2	SUS304

電源	単相100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.018kW
寸法	1500×475×1149

本図はA型を表す

記 事
製品改良のため、許可無く仕様変更することがあります。
SUS304仕様

AIHO 株式会社 **AIHO**

検 図

製 図

年 月 日

縮 尺




名 称

ALM-3特
ライスチェッカー

製品コード

53563-999

台 数	台
図 番	

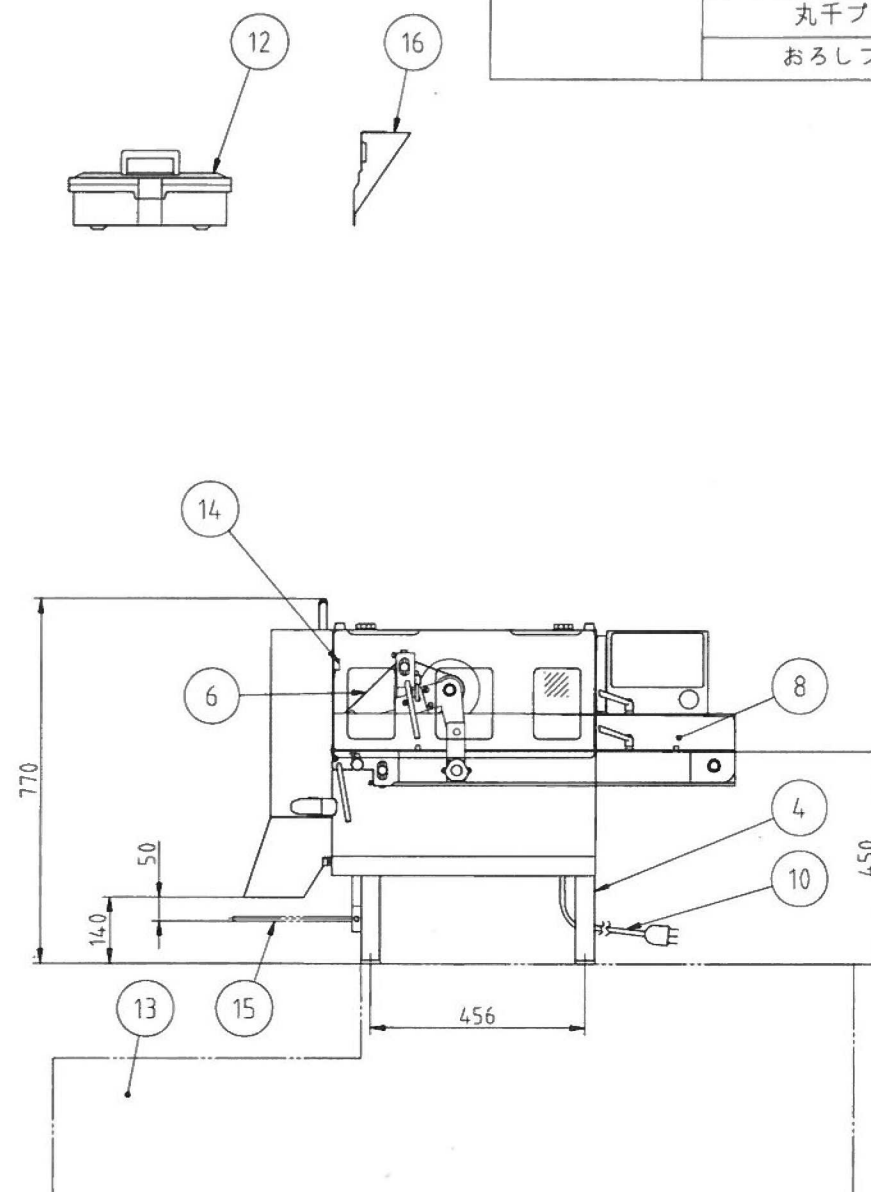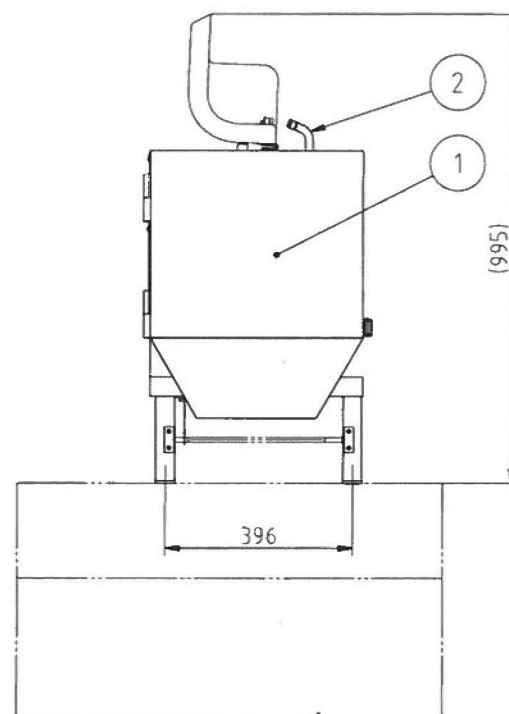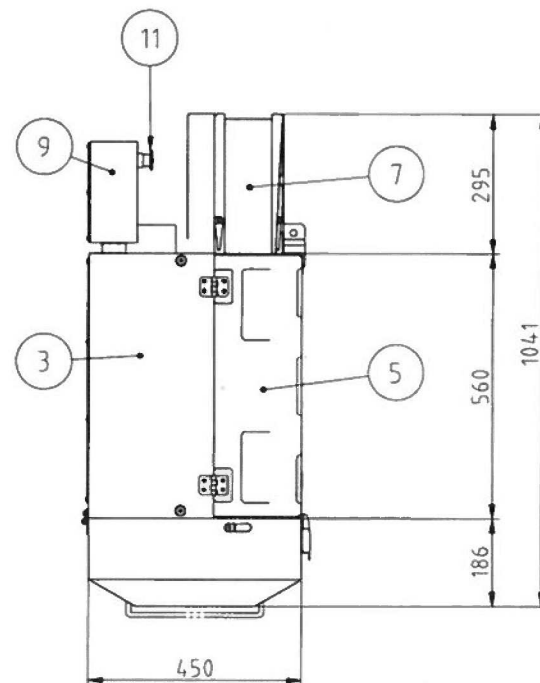

刃物種類(別途)	輪切りプレート Assy
	1個定プレート Assy
	1枚刃 Assy
	2枚刃 Assy
	短冊プレート 3X4 Assy
	短冊プレート 3X15 Assy
	短冊プレート 6X6 Assy
	短冊プレート 10X10 Assy
	短冊プレート 10X20 Assy
	丸千プレート Assy
	おろしプレート Assy

No. _____

No.	品名	数	備考
1	カッタカバー	1	SUS304
2	ホース取付パイプ	1	SUS304
3	本体	1	SUS304
4	ドライ脚	1	SUS304(シンク取付ビス: M8)
5	コンベヤカバー	1	樹脂製 無色透明
6	押さえコンベヤベルト	1	ポリエステル・ポリウレタン
7	送りコンベヤベルト	1	ポリエステル・ポリウレタン
8	コンベヤガイド板	2	SUS304
9	操作ボックス	1	SUS304
10	キャブタイヤコード	1	3m 差し込みプラグ付き(単相3芯)
11	非常停止ボタン	1	
12	工具箱	1	付属工具 他
13	置き台	1	SUS304(別途)
14	さき切りセンサ	1	(オプション)
15	タッチセンサ	1	SUS304(オプション)
16	さき切りガイド	1	SUS430(オプション)

電源	単相 100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.6kW
質量	90kg

切さい寸法範囲	1枚刃 30,40mm(別途)
	2枚刃 1,2,3,5,6,10,15,20mm(別途)
	輪切りプレート 1~20mm(別途)
切さい口寸法	100X80mm(幅X高さ)

記 事 製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。	 株式会社 AIHO	検 図 製 図 年 月 日 縮 尺 名 称 FS-36N フードスライサー	製品コード 14361-170	ドライ仕様 台 数 台
				図 番