

令和8年度第120号

川原駐車場給水管改修工事

川原駐車場

明日香村大字川原地内

数 量 計 算 書

数 量 計 算 書

工 種	種 別	細 別	計 算 式 又 は 寸 法	計		単位	摘 要
取付口 設置工			夜間工事				
不断水 分岐工							
	管路土工	掘削積込	BH0.13 3.8	4		m³	
		管路埋戻	BH0.13 砂 0.6	1		m³	
		〃	BH0.13 流用土 1.7	2		m³	
		残土運搬	BH0.13 2tDT 3.8-1.7	2		m³	
		残土処理		2		m³	
	構造物 撤去工	舗装版切断	As t=50 7.6	8		m	
		舗装版破碎	BH0.13 As t=50 3.8	4		m²	
		コンクリート 構造物取壊し	Co	2		m³	
		殻運搬 処理	As殻 0.2	1		m³	
		〃	Co殻	2		m³	
	舗装工 復旧工	下層路盤	RC-40 t=25cm	4		m²	
		上層路盤	M-30 t=10cm	4		m²	
	取出 配管工	不断水分岐工	SS型SUS7* ヲシロ DCIPφ75-φ50	1		箇所	
		小口径管 ねじ込み接合	φ50 1口	1		口	
		EF継手工	φ50 1口	1		箇所	
		配水用ポリレン管 (EF) 布設工	HPPEφ50.	4		m	
		埋設表示シート工	φ50	4		m	
		ロケティングワイヤ設置		4		m	

[illegible]

摘 要

100

100

15 JULY 2004

100

100

1000000

100

100

100

--	--

1000000


[illegible]

数量計算書


種 別	細 別	規 格	単 位	合 計	摘 要
資材費					
	不断水（SS型）	SS型SUS7°ツシ DCIPφ75-φ50	箇所	1.0	
	メータ°ハ°スユニット	φ50 MBU-S逆止弁付	組	1.0	
	仕切弁	φ50 S-WGI	組	4.0	
	バルブボックス	MHA-P300	組	4.0	
	ホ°リフレ管	HPPE-AW φ50	m	6.5	
	ホ°リフレ管	水道用2層管 φ50	m	75.7	
	EF継手材	90° φ50	個	2.0	
	EF継手材	45° φ50	個	2.0	
	EF継手材	スクリュ°ジョイント オネジ°ソケット φ50	個	6.0	
	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	SKX-OS ホ°リフレ管（JIS外径） P50	個	5.0	
	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	SKX-S ホ°リフレ管（JIS外径） P50	個	1.0	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	SKX-L ホ°リフレ管（JIS外径） P50	個	2.0	
	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	SKX-NT ホ°リフレ管（JIS外径） P50×P50	個	1.0	
	伸縮可とう離脱防止継手 径違異管チーズ	SKX-NT ホ°リフレ管（JIS外径） P50×G32	個	3.0	
	伸縮可とう離脱防止継手 径違異管チーズ	SKX-NT ホ°リフレ管（JIS外径） P50×V20	個	1.0	
	伸縮可とう離脱防止継手 径違異管ソケット	SKX-S ホ°リフレ管（JIS外径） P50×C40	個	2.0	
	硬質塩ビ管	HIVP φ20	m	1.4	
	塩ビ管継手	90° HIVP φ20	個	3.0	
	塩ビ管継手	ソケット HIVP φ20	個	1.0	
	塩ビ管継手	チ°ス° HIVP φ20	個	1.0	
	埋設表示シート	150×50 タ°フル	m	75.0	
	ロケ°ティングワイヤ°	4.4φ	m	75.0	

掘削工（夜間） 村道部

1式当り

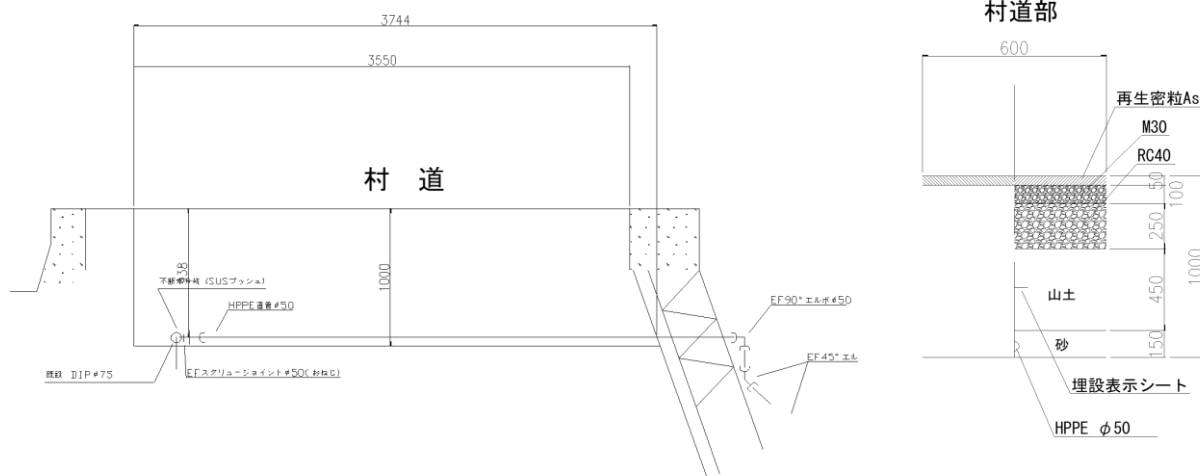

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断	As t=5cm	3.8×2	m	7.6
舗装版掘削	As t=5cm	3.8×1.0	m ²	3.8
As 殻		$3.8 \times 1.0 \times 0.05$	m ³	0.2
床堀		$3.8 \times 1.0 \times 1.0$	m ³	3.8
埋戻	砂	$3.8 \times 1.0 \times 0.15$	m ³	0.6
	流用土	$3.8 \times 1.0 \times 0.45$	m ³	1.7
下層路盤	RC40	3.8×1.0	m ²	3.8
上層路盤	M30	3.8×1.0	m ²	3.8
表層	再生密粒As	3.8×1.0	m ²	3.8

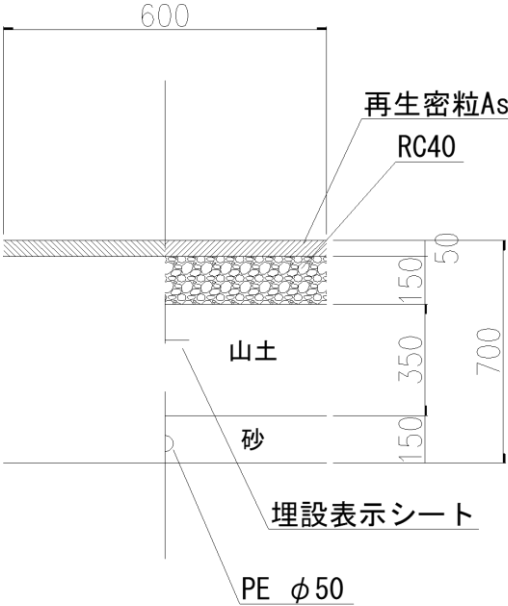掘削工 駐車場部		10m当り		
<div>駐車場部</div> 				
名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量
舗装版掘削	As t=5cm	0.6×10.0	m ²	6.0
As 殻		$0.6 \times 10.0 \times 0.05$	m ³	0.3
床堀		$0.6 \times 0.65 \times 10.0$	m ³	3.9
埋戻	砂	$0.6 \times 0.15 \times 10.0$	m ³	0.9
	流用土	$0.6 \times 0.35 \times 10.0$	m ³	2.1
下層路盤	RC40	0.6×10.0	m ²	6.0
表層	再生密粒As	0.6×10.0	m ²	6.0