道路維持工事

村道　稲渕15号線

明日香村大字稲渕　地内

数　量　計　算　書

数 量 総 括 表

数　量　総　括　表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計　算　式	数　量	設計数量	摘要
舗装工									
	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3		54.6	50	
				軟岩	m3		80.7	80	
		残土処理工	小型不整地運搬車	土砂	m3		54.6	50	
			土砂等運搬	土砂	m3		54.6	50	
				軟岩	m3		80.7	80	
			残土等処分	土砂	m3		54.6	50	
				軟岩	m3		80.7	80	

道 路 土 工

道 路 土 工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	掘削工		残土処理工							
規格	掘削		土砂等運搬		残土等処分					
	土砂	軟岩	土砂	軟岩	土砂	軟岩				
	54.6	80.7	54.6	80.7	54.6	80.7				
	m3	m3	m3	m3	m3	m3				
合　　計	54.6	80.7	54.6	80.7	54.6	80.7				

道路土工集計表

測点	距離	掘削 土砂			掘削 軟岩								
		m2	平均m2	m3	m2	平均m2	m3						
NO.0		0.00			0.00								
NO.0+5.0	5.00	0.00	0.00	0.0	4.40	2.20	11.0						
〃		〃			〃								
NO.0+10.0	5.00	0.80	0.40	2.0	0.00	2.20	11.0						
〃		〃			〃								
NO.0+15.0	5.00	2.20	1.50	7.5	0.00	0.00	0.0						
〃		〃			〃								
NO.1	5.00	1.50	1.85	9.3	4.60	2.30	11.5						
〃		〃			〃								
NO.1+5.0	5.00	6.40	3.95	19.8	0.00	2.30	11.5						
〃		〃			〃								
NO.1+10.0	5.00	0.00	3.20	16.0	7.00	3.50	17.5						
〃		〃			〃								
NO.2	5.00	0.00	0.00	0.0	0.20	3.60	18.0						
〃		〃			〃								
NO.2+2.2	2.20	0.00	0.00	0.0	0.00	0.10	0.2						
合計	37.20			54.6			80.7						

横断図

S=1:100

NO.0+15.0

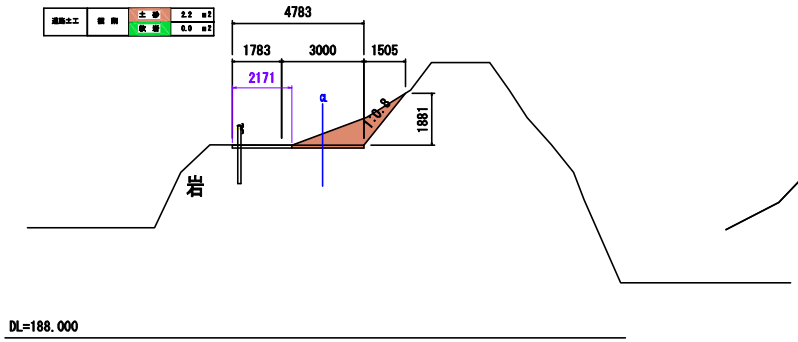

NO.1+10.0

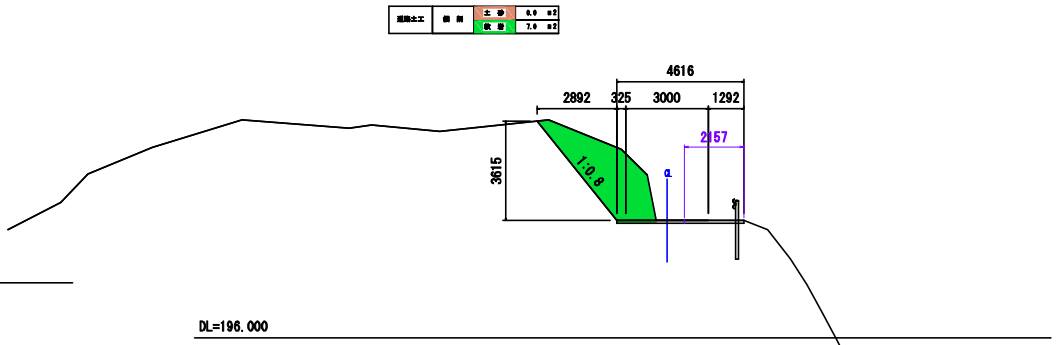

NO.0+10.0

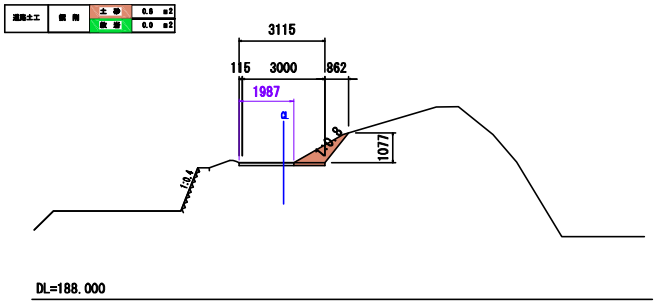

NO.1+5.0

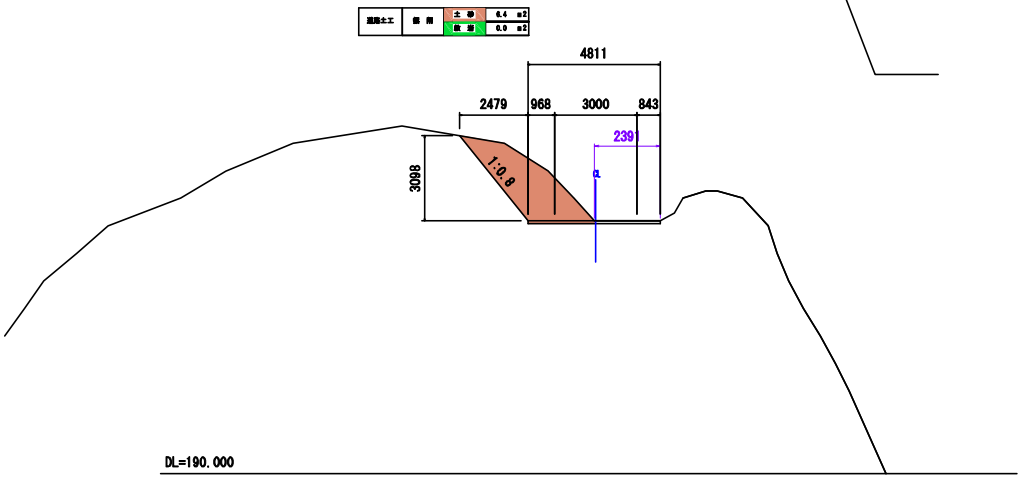

NO.0+5.0

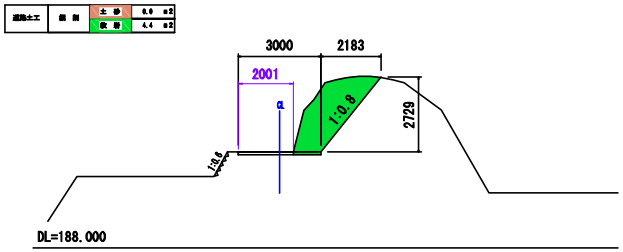

NO.0

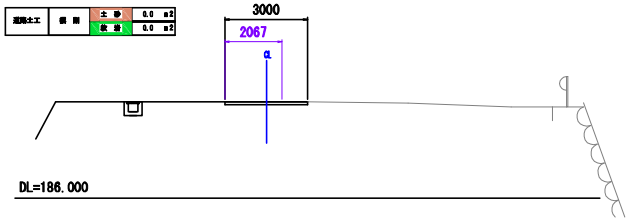

NO.1

